Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31

https://uvz.nt-rt.ru/ || uxz@nt-rt.ru

Вентиляторы ВР-12-26-4,5, ВР-12-26-5,5

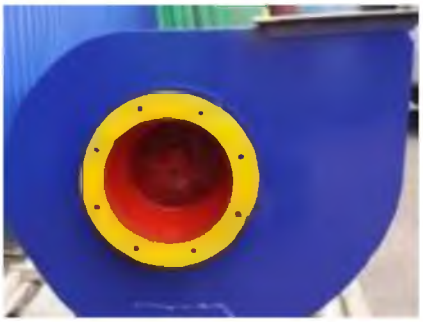

Системы воздухоподготовки и вентиляции отопительных котлов, печей, зернохранилищ, шахт и других промышленных объектов могут быть укомплектованы **вентиляторами ВР 12-26** производства ПО «Уфимский вентиляторный завод». Установки способны перекачивать любые газовые неагрессивные смеси при условии концентрации твёрдых примесей выше 150 мг/м3, а также отсутствии длинноволокнистых и липких включений.

Вентустановки способны работать практически в любой климатической зоне. Диапазон рабочих температур, установленный изготовителем, составляет от -40 до +40°С. Оборудование можете монтироваться внутри помещений или снаружи. При необходимости выполняется дополнительная защита от воздействия атмосферных факторов.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Индекс	Назначения и материалы
-	**Общепромышленное** исполнение, материал - углеродистая сталь
Ж2	**Общепромышленное теплостойкое** исполнение, материал - углеродистая сталь
К1	**Коррозионностойкое** исполнение, материал - нержавеющая сталь
К1Ж2	**Коррозионностойкое теплостойкое** исполнение, материал - нержавеющая сталь
В1	**Взрывозащищённое** исполнение, материал - углеродистая сталь, латунь
В1Ж2	**Взрывозащищенное теплостойкое** исполнение, материал - углеродистая сталь, латунь
В1К1	**Взрывозащищённое коррозионностойкое** исполнение, материал - нержавеющая сталь, латунь
В1К1Ж2	**Взрывозащищённое коррозионностойкое теплостойкое** исполнение, материал - нержавеющая сталь, латунь
ВК3	**Взрывозащищённое** исполнение, материал - алюминиевые сплавы

Конструкция вентилятора ВР 12-26

- спиральный поворотный корпус;
- рабочее колесо с загнутыми вперёд лопатками (32 шт.);
- возможность установки колеса с правосторонним или левосторонним вращением;
- всасывание центральное одностороннее.

Технические характеристики ВР 12-26

Марка вентилятора	Схема исполнения	Относительный диаметр	Тип электродвигателя			Параметры рабочей зоны		Масса кг	Виброизоляторы	
			Частота вращения об/мин	Мощность кВт	Тип электродвигателя	Производительность м3х1000/час	Полное давление Па		Марка	Количество в комплекте
ВР 12-26 № 2,5	1	1	2810	0,75	71А2	0,59-0,67	1650-1700	27,5		
			2810	1,1	71В2	0,59-1,01	1650-1660	29		
ВР 12-26 № 3,15	1	1	2840	2,2	80В2	1,1-1,39	2700-2900	45		
			2840	3,0	90L2	1,1-1,85	2700-3000	46		
			2840	4,0	100S2	1,1-2,3	2700-2900	56		
ВР 12-26 № 4	1	1	2905	7,5	112М2	2,35-3,23	4400-4750	113		
			2905	11,0	132М2	2,35-4,4	4400-4700	132		
ВР 12-26 № 4,5	1	1	2905	15,0	160S2	4,25-5,6	4700-4900	182		
			2905	18,5	160М2	4,7-5,9	5980-6100	215		
ВР 12-26 № 5	1	1	2940	22,0	180S2	4,5-5,75	7200-7800	248		
			2940	30,0	180М2	4,5-7,8	7200-8000	268		
			2940	37,0	200М2	4,5-9,0	7200-7800	322		
ВР 12-26 № 5,5	1	1	2940	45	200L2	8,1-9,5	8250-8500	460		

Характеристики

Аэродинамические характеристики

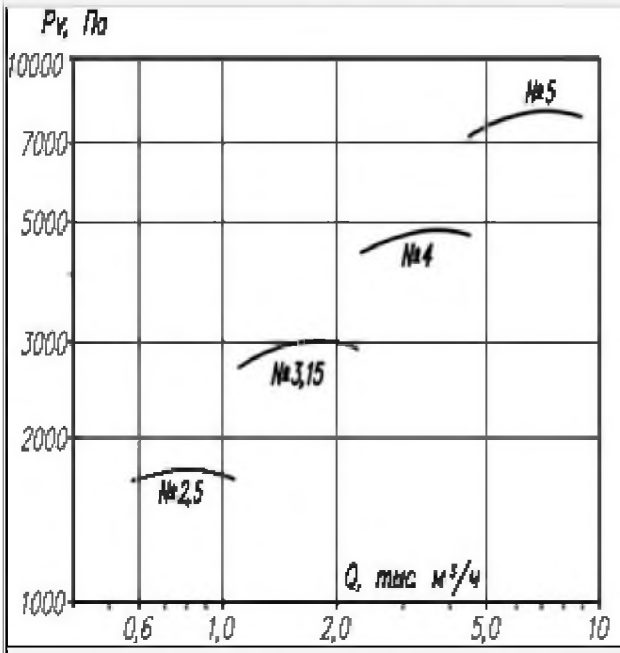

Аэродинамические характеристики ВР 12-26 № 2,5

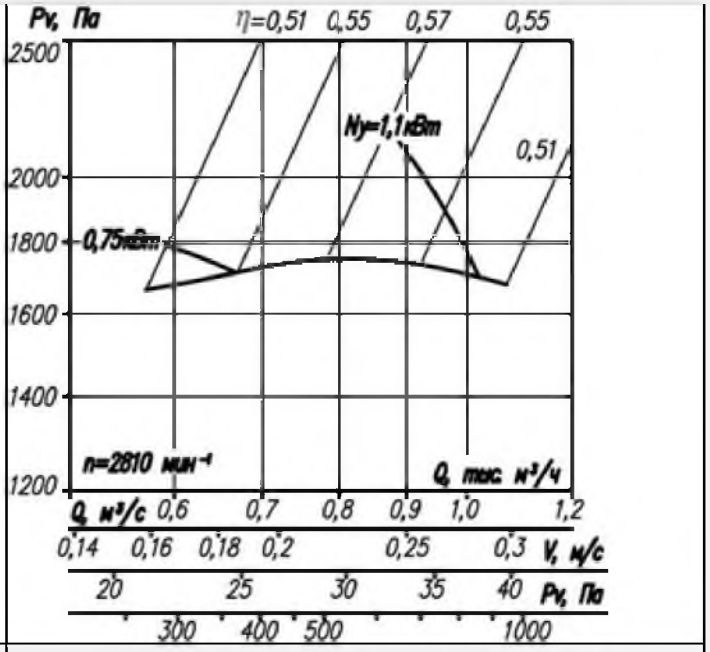

Аэродинамические характеристики ВР 12-26 № 3,15

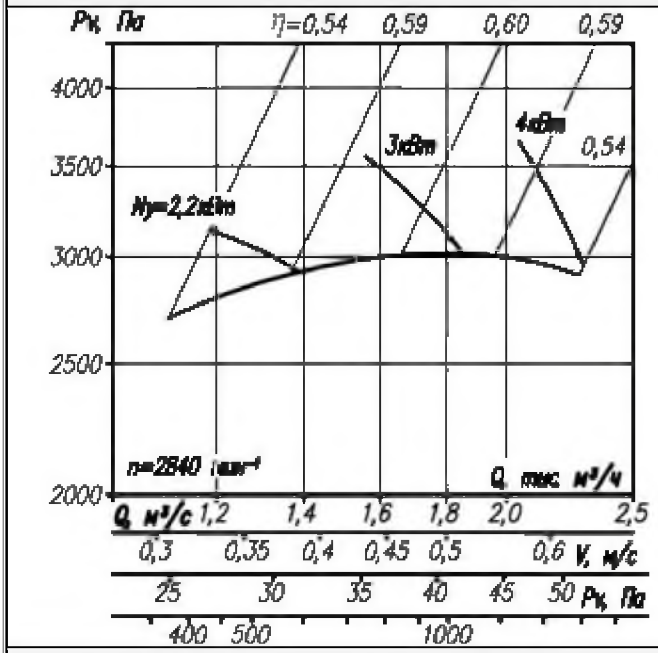

Аэродинамические характеристики ВР 12-26 № 4

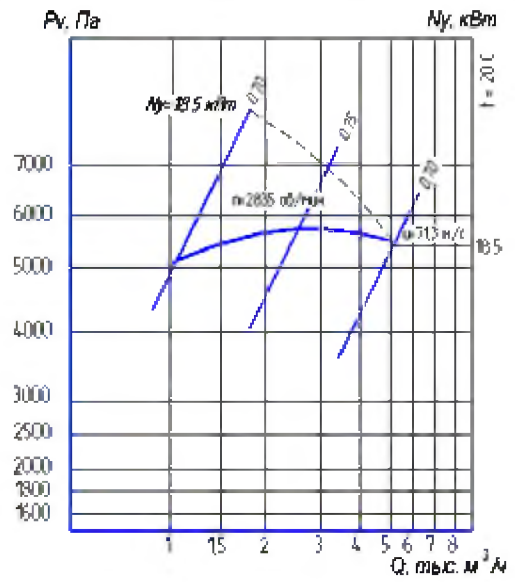

Аэродинамические характеристики ВР 12-26 № 4,5

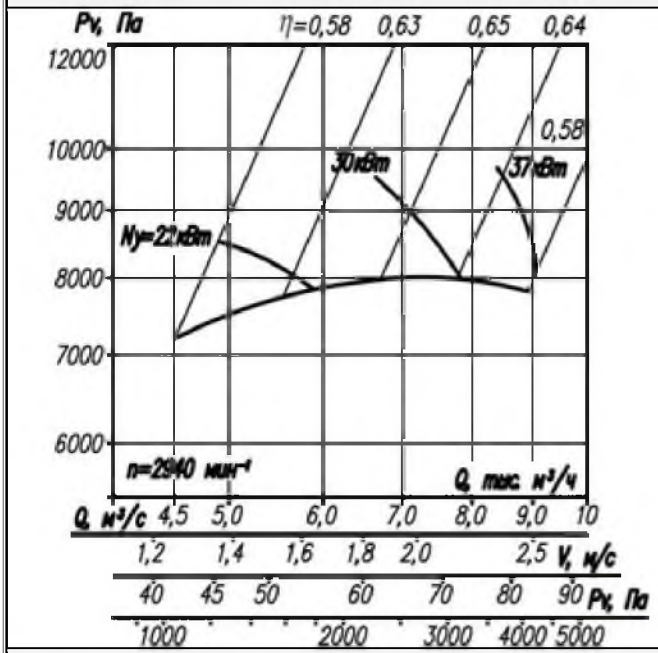

Аэродинамические характеристики ВР 12-26 № 5

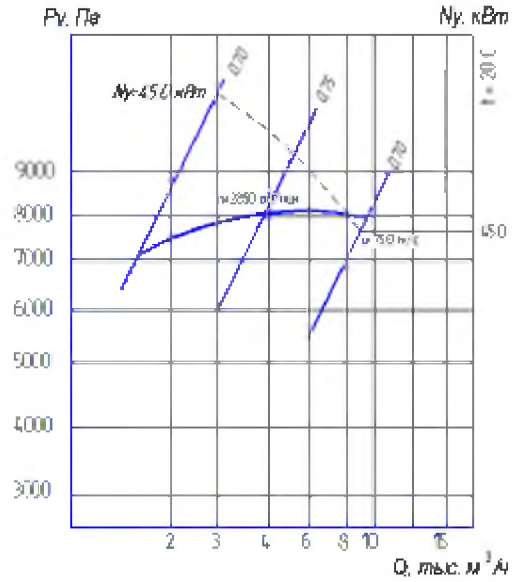

Аэродинамические характеристики ВР 12-26 № 5,5

Габаритно-присоединительные размеры

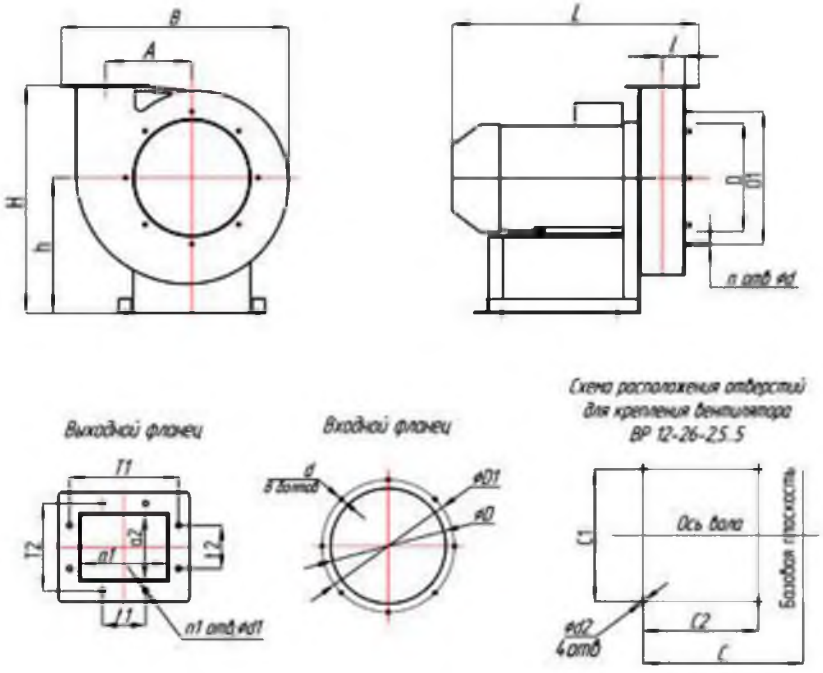

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 12-26-2,5 5 исп-1

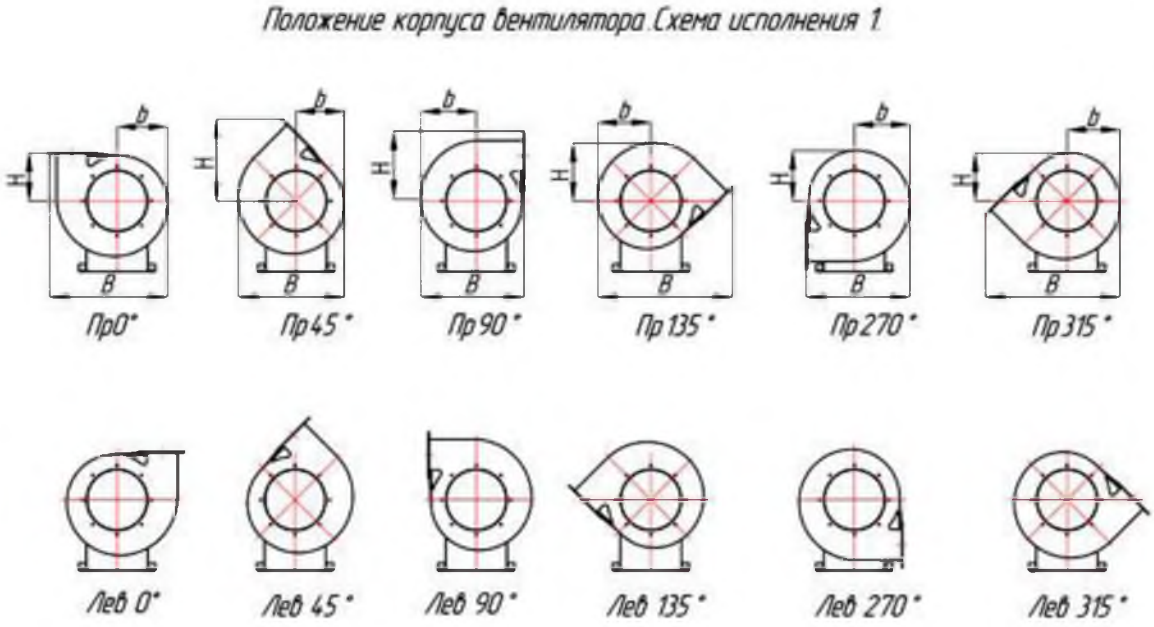

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31

https://uvz.nt-rt.ru/ || uxz@nt-rt.ru